

DECODIFICADOR DMX 512 6 CANALES 5A/CANAL



Especificaciones técnicas

Voltaje de entrada	12-24VDC
Corriente de entrada	30,5A
Voltaje de salida	5 x (12-24)VDC
Corriente de salida	5 canales, 6A/canal
Potencia de salida	5 x (72-144)W
Dimensiones	170 x 87 x 45 mm
Temperatura de funcionamiento	-30° C ~ +55° C
Temperatura de la carcasa (máx.)	+75 °C
Protección IP	IP20
Peso	0.49Kg
Certificados	EN IEC 55015/ EN IEC 61547 EN 61347-1/-2 EN 62493 CE RoHS

Características

- Cumple con los protocolos estándar DMX512.
- 5 canales de salida de voltaje constante, máx. 6A por canal, hasta 720W de potencia de salida.
- La función RDM puede realizar la intercomunicación entre Maestro y decodificador DMX.
- Salida de canal DMX 1/2/3/4/5 seleccionable.
- Frecuencia PWM 250/500/2000/8000/16000Hz seleccionable.
- Nivel de gris de 16 bits (65536 niveles)/8 bits (256 niveles) seleccionable.
- Curva de atenuación de salida 0.1-9,9 seleccionable.
- Modo RGB independiente y modo de atenuación de 5 canales seleccionable, funciona como maestro DMX (8 bits) para controlar otros decodificadores.
- 25 programas integrados, velocidad y brillo ajustables.
- Soporta 3 tipos de puertos DMX: Terminal verde, entrada de señal DMX de puerto XLR3 y RJ45.
- Protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuito, con recuperación automática.
- Con función de autocomprobación rápida.



DECODIFICADOR DMX 512 6 CANALES 5A/CANAL

Medidas


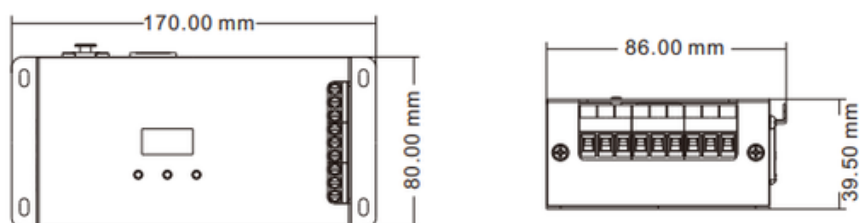


Diagrama de cableado



Estructuras e instalaciones mecánicas

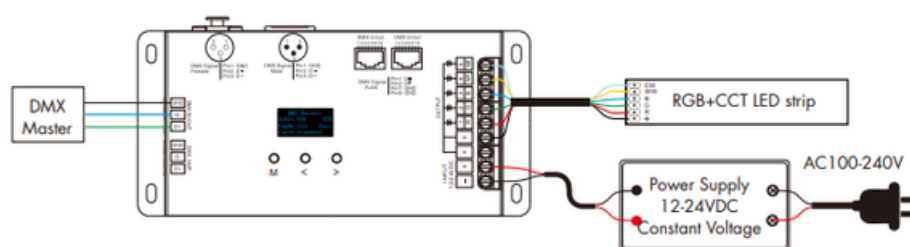