

DECODIFICADOR DMX512 5 CANALES 4A/CANAL CABLEADO



Especificaciones técnicas

Voltaje de entrada	12-48VDC
Corriente de entrada	20.5A
Voltaje de salida	5x(12-48)VDC
Corriente de salida	5CH,4A/CH
Potencia de salida	5x(48-192)W
Dimensiones	178 x 50 x 38 mm
Protección	Polaridad inversa, sobrecalentamiento Sobrecarga, cortocircuito
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ +55 °C
Temperatura de la carcasa (máx.)	+75 °C
Protección IP	IP20
Peso	0.295kg
Certificados	EN IEC 55015/EN IEC 61547 EN 61347-1/-2 EN 62493 CE RoHS

Características

- Cumple con los protocolos estándar DMX512.
- Pantalla digital numérica; la dirección de inicio de la decodificación DMX se configura mediante botones.
- La función RDM permite la intercomunicación entre el maestro DMX y el decodificador.
- Por ejemplo, la dirección del decodificador DMX se puede configurar desde la consola maestra DMX.
- Nivel de gris seleccionable: 16 bits (65536 niveles) / 8 bits (256 niveles).
- Frecuencia PWM seleccionable: 250/500/1000/2000/4000/8000/16000/32000 Hz.
- Curva de atenuación seleccionable: logarítmica o lineal.
- Protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuito; recuperación automática.
- Cuenta con puertos de señal DMX con terminales verdes.



DECODIFICADOR DMX512 5 CANALES 4A/CANAL CABLEADO

Medidas


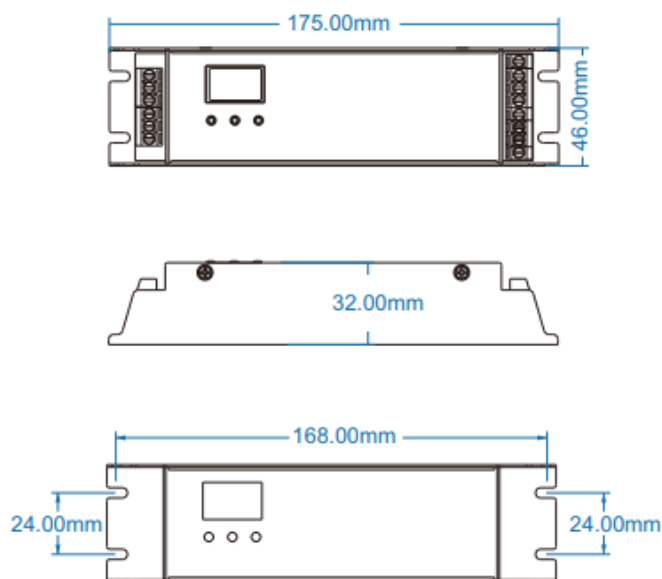


Diagrama de cableado



Estructuras e instalaciones mecánicas

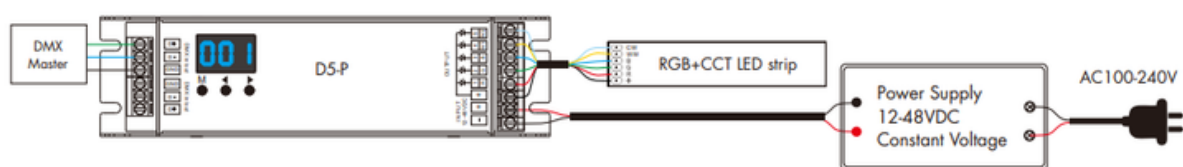