



REGULADOR DMX/ 1-10V, RULETA O RF 1X6A




Características técnicas

Señal de entrada:	Mando / DMX512 / 1-10V / RF
Nivel de atenuación:	256 niveles
Rango de atenuación:	0 - 100 %
Temperatura de operación:	-30°C - + 50°C
Temperatura de la carcasa:	+ 85°C
Grado de protección:	IP20
Certificados:	CE, RoHS

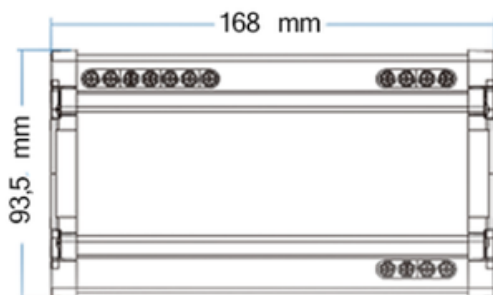

REGULADOR DMX/ 1-10V, RULETA O RF 1X6A

INSTALACIÓN:

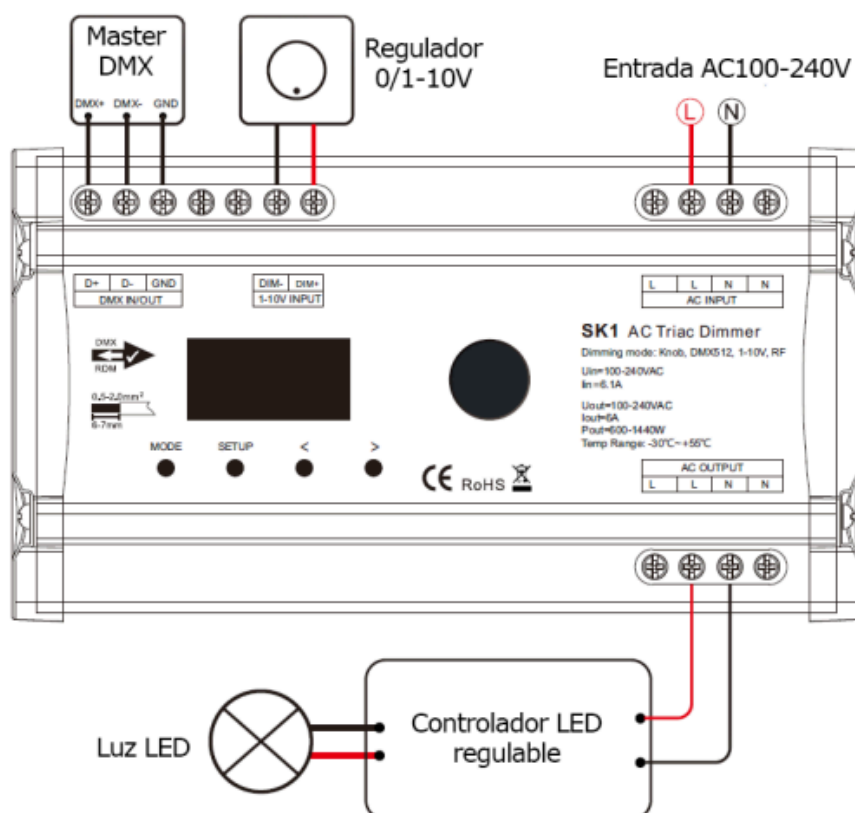

REGULADOR DMX/ 1-10V, RULETA O RF 1X6A

EJEMPLO PANTALLA:

Regulación por RF

```
Manual Dimmer
Switch:      ON
Brightness:  100%
Iout:3.50A  Tc:50C
```

Si el control remoto RF coincide y se recibe una señal RF, entrará en modo de atenuación de RF automáticamente.

```
Remote match:
Press on/off key
or zone key
within 5 seconds
```

Para enlazar

```
Remote match OK!
```

Enlace OK

```
All Remotes
were deleted OK!
```

Eliminar