



CONTROLADOR RF RGB+CCT 5/3A 24V




Características técnicas

Voltaje:	12/24V
Certificados:	CE
Certificados:	RoHS
Configuración:	RF
Sistemas de control:	CONTROLADOR LED
Sistemas de control:	PWM
Voltaje de entrada:	5-36VDC - 15,5A
Voltaje de salida:	5 x (12-24)VDC
Corriente de salida:	5 canales 3A/canal
Señal de salida:	RF 2.4GHz
Potencia de salida:	5 x (36-72)W
Dimensiones:	114 x 38 x 20 cm

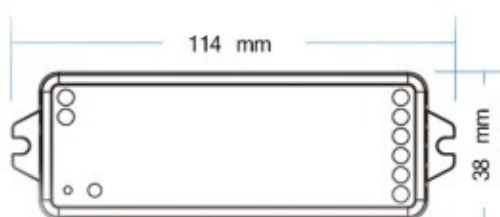


CONTROLADOR RF RGB+CCT 5/3A 24V

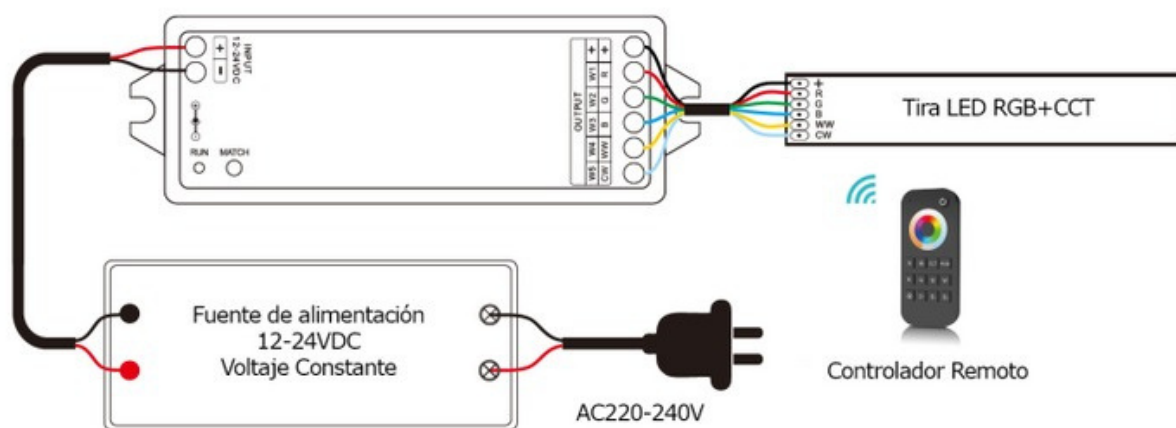

REGULADOR DMX/ 1-10V, RULETA O RF 1X6A


EJEMPLO PANTALLA:

Regulación por RF

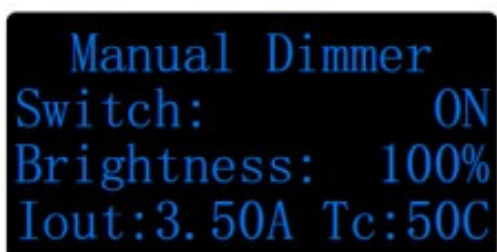

Manual Dimmer
Switch: ON
Brightness: 100%
Iout:3.50A Tc:50C

Si el control remoto RF coincide y se recibe una señal RF, entrará en modo de atenuación de RF automáticamente.



Remote match:
Press on/off key
or zone key
within 5 seconds

Para enlazar



Remote match OK!

Enlace OK



All Remotes
were deleted OK!

Eliminar